

DIN 105 TSL

Dinamometro elettronico a cella di carico Funzionamento a trazione

Caratteristiche

- Portate: 3200; 6300; 12000; 25000; 35000 kg
- Display: 5 cifre Led altezza 25 mm
- Alimentazione: batterie ricaricabili
- Autonomia: 36 ore
- Funzioni: azzeramento tara, picco, auto spegnimento programmabile
- Materiali: custodia policarbonato
cella in acciaio
- Attacchi: per grilli ad Omega di pari portata
- Precisione: 0.1% s.v.f.s.
- Sovraccarico: 120% s.v.f.s.
- Fattore di sicurezza: 500% s.v.f.s.
- Temperatura di funzionamento: -10 ÷ +60 °C
- Tenuta IP: 55

DIN 105 TSL RADIO:

Versione con trasmissione radio del peso a ricevitore Remoto – vedi schede Ricevitori Radio -

Dotazione standard


- Telecomando
- Alimentatore 220 V 50/60 Hz
- Rapporto di taratura Riferibilità SIT
- Dichiarazione di conformità CE
- Manuale d'uso

Accessori a richiesta

- Grilli; gancio girevole
- Uscita seriale RS232
- Borsa per il trasporto

Opzione

- *Cella di carico in acciaio INOX*

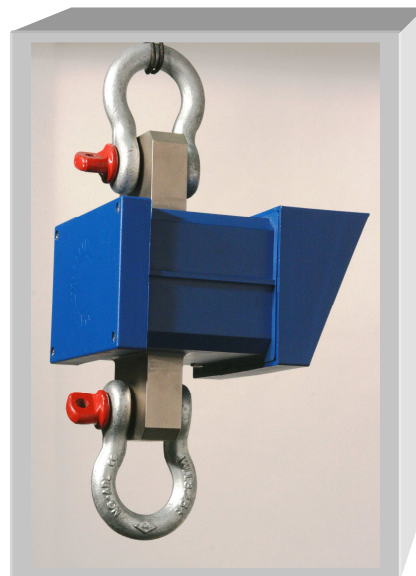

CAMI S.r.l.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA


Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail info@cami-it.com

• **DIN 105 TSL**

Dinamometro elettronico a cella di carico Funzionamento a trazione

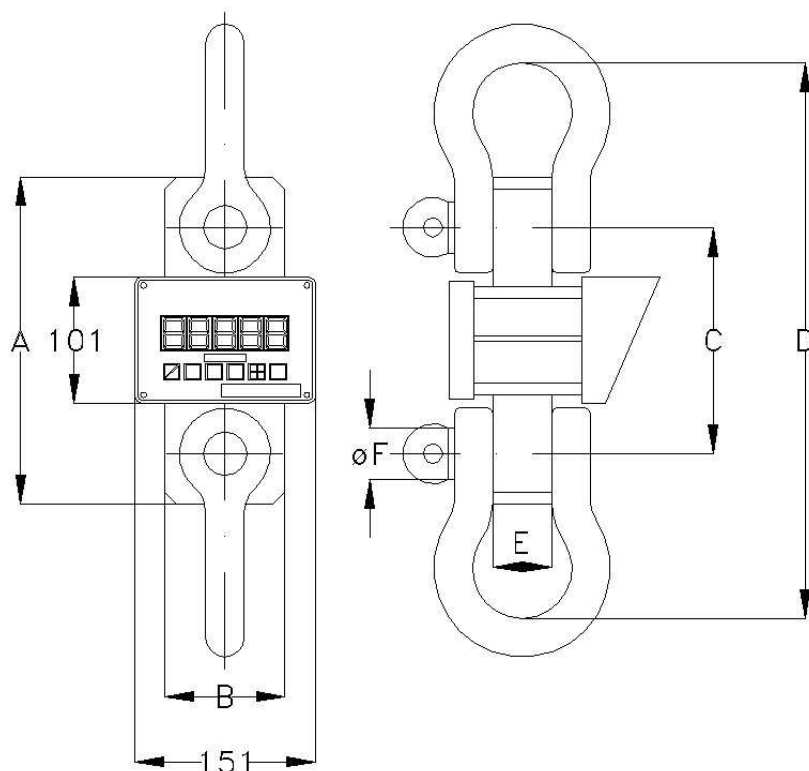

Portata [kg]	Divisione [kg]	Peso [kg]	Dimensioni [mm]					
			A	B	C	D	E	F
2000	1	2,6	206	70	166	306	18	17
3200	1	3,2	206	70	166	306	25	20
6300	2	4,8	224	70	166	360	40	26
10000	5	8,6	270	100	188	462	49	36
25000	10	12,8	370	100	257	665	49	56
35000	20	13,0	370	100	257	708	79	59

CAMI S.r.l.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail info@cami-it.com