PESATURA AL BOZZELLO

Pesatura tramite l'installazione di celle di carico a perno all'interno del bozzello di paranchi e argani di sollevamento e movimentazione.

Il sistema è caratterizzato da un'elevata precisione di misura poiché le celle di carico misurano direttamente il carico al gancio.

Le celle di carico sono progettate e dimensionate in base al disegno del bozzello su cui dovranno essere installate.

Il sistema è dotato di un trasmettitore radio per l'invio della misura a display locale o ad altri dispositivi di acquisizione secondo le necessità operative.

L'alimentazione del sistema può essere con batterie ricaricabili o via cavo tramite avvolgicavo.

La taratura può essere eseguita direttamente da terra tramite telecomando.

Caratteristiche tecniche principali.

- Perni dinamometrici PE-DIN
- Trasmettitore radio: TRF (866 MHz)
- Campo di copertura radio: oltre 50 metri
- Precisione del sistema: 0.2 % f.s.
- Sovraccarico ammesso: 150% f.s.
- Carico di rottura: 500% f.s.
- Protezione. IP66

Applicazione a sollevamento da 60 ton con 12 tiri

Display a grandi cifre LED

Display wireless e stampante

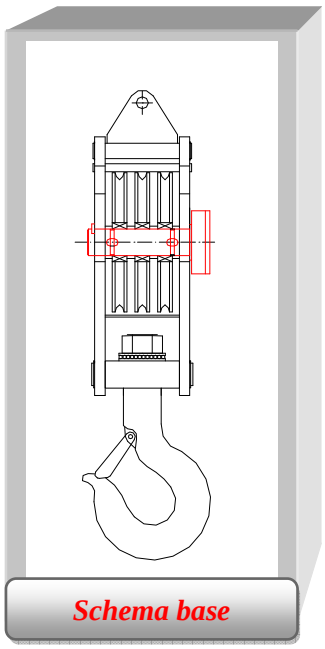

Schema base

CAMI S.R.L.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail info@cami-it.com