

SISTEMI DI PESATURA

TAB H60

VISUALIZZATORE DI CARICO



TAB H60

visualizzatore
con cella di
carico e
telecomando

○ **Descrizione.**

Unità elettronica di visualizzazione con Led specificatamente ideato per sistemi di sollevamento e movimentazione carichi.

Il TABH60 può essere configurato per il collegamento diretto a celle di carico oppure come ripetitore di peso via seriale Rs232.

Nel funzionamento con il collegamento diretto a celle di carico il TABH60 è dotato di nr.3 soglie di allarme indipendenti ed è completamente programmabile a distanza via telecomando.

Lo strumento è installato in una custodia in acciaio inox IP55 idonea per applicazioni anche all'aperto.

CAMI S.r.l.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail info@cami-it.com

Specifiche tecniche.

Temperatura di funzionamento: $-10 \div 40^{\circ}\text{C}$

Tensione di alimentazione: 230 V ac 50 Hz

Consumo massimo: 10 VA

Connessione alle celle di carico: 4 fili

Alimentazione alle celle di carico: 5Vdc/80 mA (Max 4 celle da $\times 350$ ohm)

Classe di protezione: IP 55

Radiocomando a 4 tasti

Divisioni interne: 50.000

Conforme alle norme: EN50081-1; EN50082-2; EN 61010-1

Display a 6 cifre a Led ad alta efficienza altezza 60 mm


Cassa in Inox

Lettura: oltre 20 metri

Installazione: tramite nr.4 fori da 6mm di diametri con dima 340x80 mm

Dimensioni: 320x110x90 mm

Porta seriale Rs232c (Rs422 opzionale)

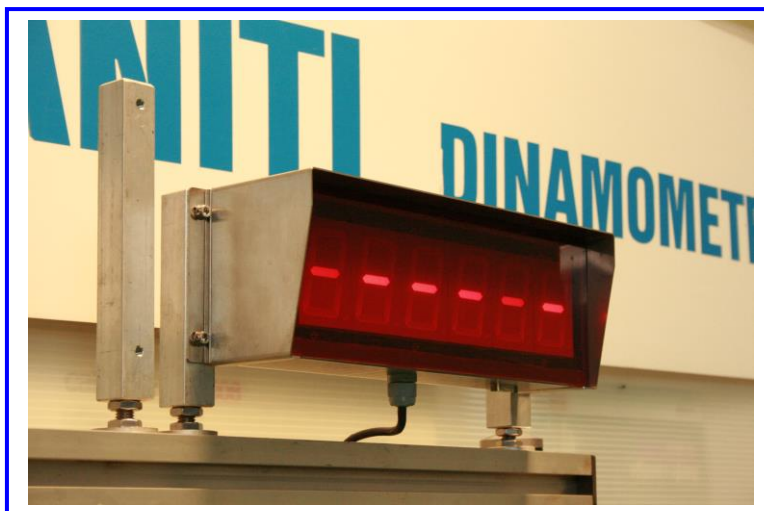

CAMI S.r.l.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail info@cami-it.com