


Descrizione

- Dinamometro meccanico a molla
- Funzionamento a trazione
- Quadrante analogico DN 100mm
- Precisione: 1% (s.v.f.s.); Grado di sicurezza: 3
- Sovraccarico ammesso: 120%
- Temperatura di funzionamento: $-30 \div +60$ °C
- Custodia in alluminio verniciato
- Trasparente in policarbonato
-

Versioni.

- **01-1:** a trazione con grillo superiore ed grillo girevole inferiore
- **01-2:** a trazione con grillo superiore e gancio girevole inferiore

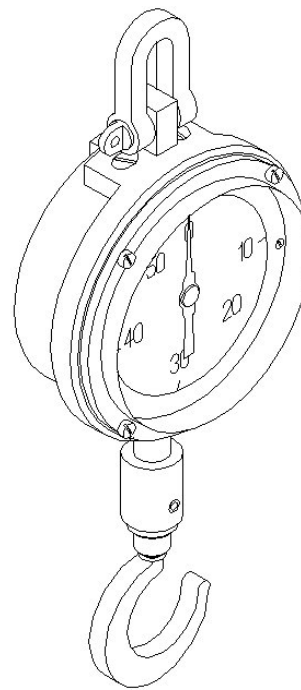

Accessori a richiesta

- Indice di massima
- Valigetta di contenimento

CAMI S.r.l.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

www.cami-it.com - e-mail camipa@tin.it