

# DIN 1

## Dinamometro meccanico a molla Funzionamento a trazione

### Caratteristiche



- Portate da 2 a 200 kg
- Quadrante analogico diametro 100 mm
- Custodia in alluminio verniciato  
molla in acciaio; attacchi in acciaio zincato
- Precisione: 1% s.v.f.s.
- Sovraccarico: 120% f.s.
- Fattore di sicurezza: 3
- Temperatura di funzionamento: -30 ÷ +60 °C
- Tenuta IP: 54

### Versioni

- 01-1: grillo superiore e grillo girevole inferiore
- 01-2: grillo superiore e gancio girevole inferiore

### Accessori a richiesta

- Indice di massima
- Valigetta tecnica

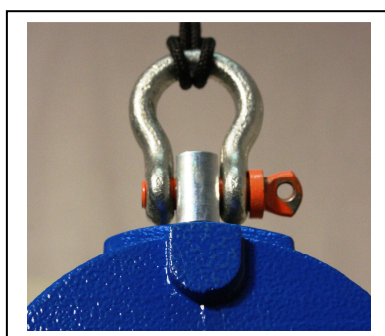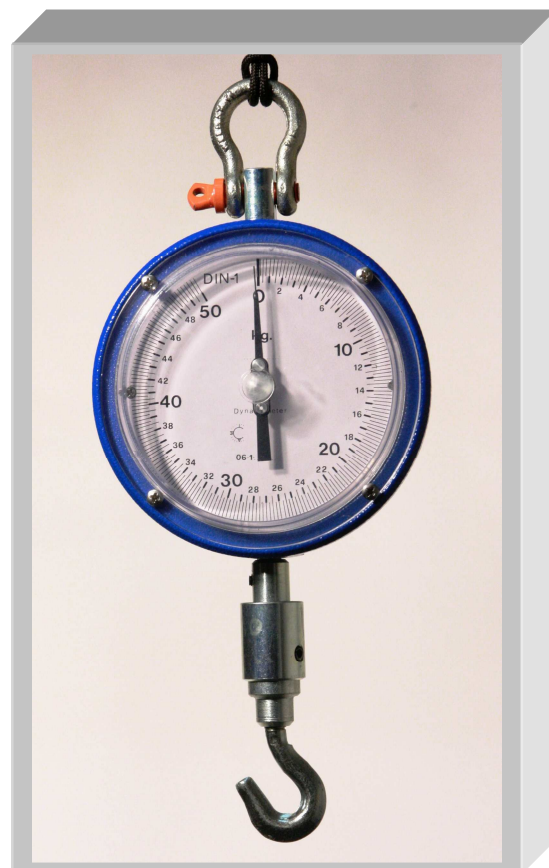

**CAMI S.r.l.**

**PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STRUMENTI DI MISURA**

Via Alessandrini, 2 - 20090 TREZZANO S/N (MI)

Tel. 02 4840 0166 - Fax 02 4840 1905

[www.cami-it.com](http://www.cami-it.com) - e-mail [info@cami-it.com](mailto:info@cami-it.com)